



Tableaux électriques

www.vdo.fr

L'innovation à la portée de tous ...
 VDO, la référence auprès
 des constructeurs.

nouveauté

- Innovation
- Modularité
- Souplesse
- Fiabilité
- Simplicité de montage
- Multiples combinaisons

VDO



Exemple de 3 finitions : bois, carbone, inox.

Fort de son expérience pour la fourniture en première monte de tableaux électriques, VDO, une marque du groupe Continental, renouvelle sa gamme en y apportant ses dernières innovations.

Equipée de disjoncteurs E-T-A, reconnus pour leur fiabilité, cette gamme répond aux souhaits rigoureux des marins exigeants.

L'aspect modulaire des différents éléments permet une combinaison à volonté par juxtaposition, verticale ou horizontale, afin de ne former qu'un tableau électrique complet et homogène. L'éclairage des disjoncteurs est réalisé par LED rouge pour le courant continu, et par néon vert pour le courant alternatif. Le tableau unipolaire à afficheur bénéficie également du rétroéclairage des textes de légendes (option).

Tous les tableaux de la gamme VDO répondent aux normes en vigueur.

Un CD accompagne chaque produit avec l'ensemble des infos techniques nécessaires, y compris le fichier de personnalisation des légendes offrant à l'utilisateur la possibilité de définir lui-même le libellé, l'ordre et la langue de son choix.


Ainsi votre tableau évoluera au même rythme que vos équipements de bord.

Quel que soit le ou les matériels que vous installerez au fil du temps sur votre tableau, il vous suffira simplement de réaliser une nouvelle légende*.

Saisissez, imprimez, découpez, votre tableau est personnalisé !

Une gamme d'enjoliveurs optionnels vous permet également de personnaliser l'esthétique de votre tableau en fonction de votre intérieur.

* sauf TEP-209-121 / TEP-209-221 / TEP-700-206.

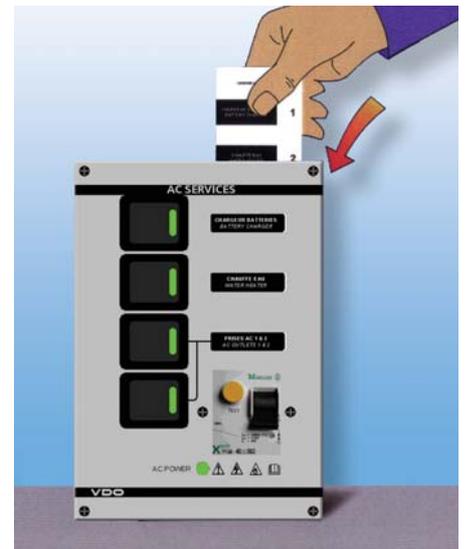

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Face avant

- Gris anthracite d'aspect velouté réhaussable, pour certains, d'enjoliveurs optionnels de finitions diverses (Inox brossé, similis carbone, bois, ...)

Disjoncteurs

- Thermiques, unipolaires ou bipolaires suivant l'application (10 A en standard, 16 et 20 A en option).
- Eclairage lumineux tamisé rouge et vert, selon tension.

Tension d'utilisation

- 12 V en courant continu.
- 115 / 230 V en courant alternatif.

Protection

- Unipolaire ou bipolaire.
- Un capot de protection arrière est livré en standard pour les différents modules alternatifs (115 / 230 V) conforme aux directives CE.


Monitoring par instrument aiguille pour :

- 2 batteries
- 2 réservoirs eaux (capteurs à plots)
- 2 réservoirs carburant (3-180 Ω)


Monitoring par afficheur multifonction pour :

- 3 batteries
- 4 réservoirs eaux (multi capteurs)
- 2 réservoirs carburant (multi capteurs)
- Testeur de fuite électrolythique optionnel.

Versions 12 V CC (courant continu)

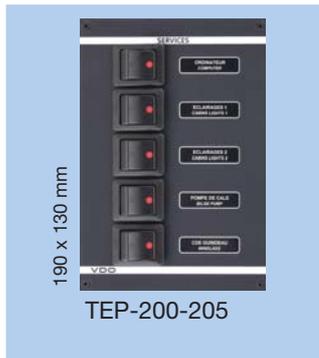



Versions 115/230 V CA (courant alternatif)

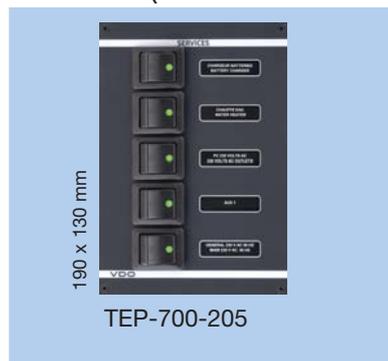

Version mixte CC/CA (courant continu/courant alternatif)



Accessoires

	MODELES	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCES
PROTECTION			
TENSION A COURANT CONTINU (CC)			
FUSIBLES			
	Auto	1 A	043-009-001
		5 A	043-009-005
		10 A	043-009-010
		15 A	043-009-015
DISJONCTEURS			
	1610	6 A	ETA-1610-021-C06
		10 A	ETA-1610-021-C10
		15 A	ETA-1610-021-C15
		20 A	ETA-1610-021-C20
		25 A	ETA-1610-021-C25
	3130 Bipolaire bascule noire Point lumineux rouge	10 A	ETA-3130-150-E10
		16 A	ETA-3130-150-E16
	8340 Unipolaire	5 A	ETA-8340-410-C05
		10 A	ETA-8340-410-C10
		15 A	ETA-8340-410-C15
		20 A	ETA-8340-410-C20
		25 A	ETA-8340-410-C25
		50 A	ETA-8340-410-C50
TENSION À COURANT ALTERNATIF (AC)			
DISJONCTEURS			
	3130 Bipolaire bascule noire Point lumineux vert	10 A	ETA-3130-150-B10
		16 A	ETA-3130-150-B16
		20 A	ETA-3130-150-B20
	8340 Bipolaire	10 A	ETA-8340-450-A10
		15 A	ETA-8340-450-A15
		20 A	ETA-8340-450-A20
CAPTEURS			
JAUGE CAPACITIVE			
	Pour eau douce	80 à 600 mm	N02-240-402
	Pour eaux grises	150 à 1200 mm	N02-240-902
DEBITMETRE EAU			
	Chambre de mesure Pour eau douce* * fournie sans raccord	Raccord de 12, 16 ou 20 mm	021-006-002
SHUNT			
	Shunt	100A/50mV	SHT-100-050
TESTEUR DE FUITE			
	Boîtier interface	12 V/± 50 mA	INT-100-000
ENJOLIVEURS			
	Inox	18 fonctions + Afficheur	FR011-001-655
		18 fonctions + Aiguille	FR011-001-659
		4 fonctions + Différentiel	FR011-001-660
	Simili (bois, marbre, carbone...)	Nous consulter	

Continental Automotive Trading France S.A.S.

Département Industrie & Marine

1 rue de Clairefontaine - BP 65 - 78512 Rambouillet Cedex

Tél : 01 34 57 77 58 / Fax : 01 34 57 40 72

Internet : www.vdo.fr

S.A.S. au capital de 6 253 847 € - RCS Versailles B732 055 413

© VDO est une marque du groupe Continental.

